



80-393 GDAŃSK
ul. Krynicka 1
tel.: (058) 55 43 555
fax: (058) 55 43 500

ODDZIAŁY:


02-784 WARSZAWA
ul. Janowskiego 9
tel.: (022) 648 03 48..49
fax: (022) 648 03 50
tel.kom.: 0501 946 771

KATOWICE
40-700 RUDA ŚLĄSKA
ul. Achtełika 1
tel./fax: (0-32) 342 10 50

Instrukcja obsługi

GILOTYNA **RC 560**



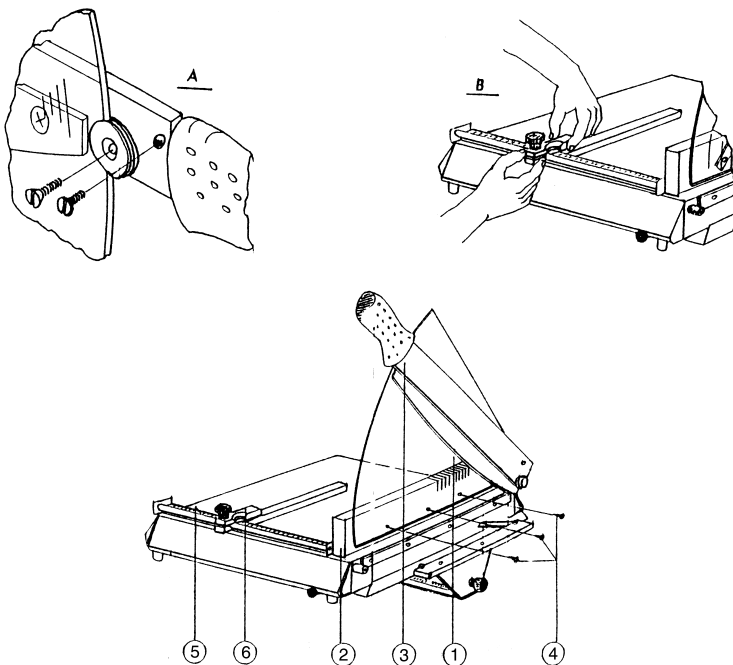

UWAGA:

Przed użyciem gilotyny, należy założyć osłonę z plexi. Osłony tej nie wolno zdejmować ! Jeżeli gilotyna nie jest używana, jej ostrze powinno znajdować się na dole, tj. w pozycji poziomej.

MONTAŻ:

1. Odkręcić dwie śrubki na obudowie (2) oraz zerwać plastik (papier) zabezpieczający z osłony plexiglasowej (1).
Osłonę umieścić pomiędzy obudową (2) i rączką gilotyny (3), a następnie przykręcić ją dwoma śrubkami (4) do obudowy. Należy unikać zbyt mocnego przykręcania śrubek; w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia osłony plexiglasowej.
2. Wkręcić śrubę w otwór położony wyżej na rączce, przykręcając ją jednocześnie okrągłą dużą metalową podkładkę, tak aby osłona z plexi znalazła się pomiędzy podkładką a rączką gilotyny* (rys. A). W przypadku nie zachowania tego warunku gilotyna nie będzie cięła albo będzie cięła źle.

OBSŁUGA

Ustawić gilotynę poziomo na czterech gumowych nóżkach. Podnieść ostrze do góry do oporu, tak aby równocześnie maksymalnie uniósł się automatyczny docisk papieru. Umieścić papier w gilotynie, układając go wzdłuż poziomej prowadnicy (5), i jeżeli to konieczne - przy użyciu ruchomej pionowej prowadnicy (6) dopasować dożądanego wymiaru. Łatwiejsze przesuwanie ruchomej prowadnicy wskazuje rys B. Ujednolicone formaty papieru narysowane są na blacie. Docisk papieru następuje automatycznie z chwilą upuszczania ostrza gilotyny i działa przez cały czas wykonywania cięcia.

UŻYTKOWANIE

1. W przypadku cięcia jednorazowo ilości kartek zbliżonych do ilości maksymalnych zaleca się cięcie również małych ilości kartek, co pozwoli na samoostrzenie się noża poprzez kontakt ostrza z przeciwostrem.
2. We wszystkich gilotynach z nożem łukowatym występuje zasada, że im większa ilość kartek ciętych jednorazowo, tym jakość cięcia jest mniejsza.
3. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia dokładności kąta prostego pomiędzy ostrzem, a listwą prowadzącą (z podziałką centymetrową), w tym celu należy poluzować 2 śruby mocujące tę listewkę, ustawić kąt i dokręcić śruby.

KONSERWACJA

Gilotynę można czyścić suchą szmatką i pokrywać woskiem samochodowym. Nie używaj w żadnym wypadku rozpuszczalników i wody. Od czasu do czasu posmaruj ostrze olejem silikonowym lub płynną wazeliną, używając szmatki. To zapewni gładką pracę noży i ochroni stal przed rdzewieniem.

DANE TECHNICZNE

Długość cięcia 560 mm

Tnie jednorazowo 50 kartek (70g)

Wymiary blatu 720x510 mm

Automatyczny docisk papieru